



Unser JAGD- REVIER

COOL-LINE Wildkühlzelle MWZ 2000 POWER



- Spezialversion mit Vorrichtung zur Aufhängung von Wild
 - Verkleidung außen: Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium)
 - Verkleidung innen: Edelstahl-Boden
 - Edelstahlgehänge mit max. 300 kg Tragkraft
 - inkl. 2 Haken, entnehmbare Auffangwanne
 - elektronische Steuerung, Digitalanzeige
 - Umluftkühlung
 - Kältemittel: R-290
 - Temperaturbereich: 2–8 °C
 - 4 FüÙe, justierbar
 - Gewicht: 193 kg
 - Stromanschluss: 230 V
 - Leistung: 290 W
 - InnenmaÙe (B x T x H): 855 x 885 x 1912 mm
 - AußenmaÙe (B x T x H): 935 x 995 x 2380 mm
- L-Art.-Nr.
46710404004-K



Knochenbandsäge K220, CNS

- Tischmodell
- Bandsägeblatt: 1820 x 16 mm
- Bandgeschwindigkeit: 16 m/s
- Schnitthöhendurchlass: 230 mm
- Schnittseitendurchlass: 187 mm
- Druckknopfschaltung
- Motorbremse und -schutz
- Tischabmessungen (B x T x H): 407 x 580 x 389 mm
- Gewicht: 75–77 kg
- Stromanschluss: 230 / 400 V
- Leistung: 1,1 kW
- Maße (B x T x H): 519 x 622 x 995 mm

- Ausführung Linksauslage
D-Art.-Nr. 5024208
- Ausführung Rechtsauslage
D-Art.-Nr. 5024209
- Untergestell für Linksauslage
D-Art.-Nr. 5024211
- Untergestell für Rechtsauslage
D-Art.-Nr. 5024212



Drehhaken mit Ring, Edelstahl

- für einfaches Hochziehen mit der Seilwinde, ohne aufwendiges Umhängen
- VE: 10 St./Pä.

L-Art.-Nr.	Tragkraft	Maße
Z44058	100 kg	180 x 8 mm
Z44056	125 kg	220 x 9 mm



Drehhaken, CNS

- 1 Spitze
- VE: 10 St./Pä.

D-Art.-Nr.	Tragkraft	Maße
1348320	ca. 90–100 kg	180 x 9 mm
1348326	ca. 230–300 kg	270 x 12 mm



S-Haken, CNS

- 1 Spitze
- VE: 10 St./Pä.

D-Art.-Nr.	Tragkraft	Maße
1348380	ca. 40 kg	60 x 4 mm
1348390	ca. 45 kg	100 x 4 mm
1348408	ca. 60 kg	120 x 5 mm
1348416	ca. 70 kg	140 x 6 mm
1348424	ca. 70 kg	160 x 6 mm
1348432	ca. 70 kg	180 x 6 mm
1348434	ca. 100 kg	180 x 8 mm
1348440	ca. 140 kg	200 x 10 mm




Euro-Haken

- Oberteil: Flachstahl 35 x 12 mm, feuerverzinkt
 - Unterteil: Nirosta Ø 16 mm
 - für Rohrbahnen mit Ø 2"
 - drehbar, lichte Weite: 307 mm
 - Tragkraft: 250 kg
 - nach DIN 5047 Nirosta
- D-Art.-Nr. 1348358



Waidlochauslöser, Edelstahl

- mit hochwertiger Tauchbeschichtung
- bis ca. 30 kg, Rehwild & Schwarzwild
L-Art.-Nr. Z33061
- ab ca. 35 kg, Rot-/Dam-/Schwarzwild
L-Art.-Nr. Z33062
- 2er Set (1 x je Größe)
L-Art.-Nr. Z33064



Zerwirkschere

- teflonbeschichtete Klinge
 - korrosionsgeschützt
 - müheloses Aufbrechen und einfaches Zerwirken von Wild
 - Länge: 21 cm
- L-Art.-Nr. Z22071



Wildgalgen

- Edelstahl, 8 mm
 - Spreizung: 14–75 cm
 - runde Öffnungen ermöglichen das Anbringen von Waagen und weiteren Haken
 - belastbar bis 300 kg
- L-Art.-Nr. Z44063



Kompakt Wildspreizer

- Edelstahl
- mit integriertem Flaschenöffner
- 20 cm für Rehwild
L-Art.-Nr. Z66147
- 25 cm für Schwarzwild
L-Art.-Nr. Z66145
- 2er Set (20 + 25 cm)
L-Art.-Nr. Z66148



Hängewaage

- spritzwassergeschütztes Metallgehäuse
- Teilung: 50 g
- beleuchtetes Display
- inklusive Schälkel und Batterien
- schwarz, bis zu 150 kg
L-Art.-Nr. Z55017
- grün, bis zu 300 kg
L-Art.-Nr. Z55019



Zerlegesäge EFA SK 18 WB

- mit Handgriff und Spiralkabel
 - Sägeblatt: Ø 180 mm mittelfein
 - integrierte elektr. Motorbremse
 - Gewicht: 6,71 kg
 - Schnitttiefe: 15–65 mm
 - Schutzart: IP24
 - Stromanschluss: 230 V
 - Leistung: 1,02 kW
- D-Art.-Nr. 5024450



o. Abb.

passendes Kreissägeblatt EFA 50 fein

- Zahnung: 6 mm, Ø 180 mm, rostfrei
- D-Art.-Nr. 1315902

Bogensäge mit Spannhebel

- Edelstahl, rostfrei
- leichter, ergonomisch geformter, schwarzer Kunststoffgriff



D-Art.-Nr. Bogensäge	D-Art.-Nr. Sägeblätter	Maße
1315020	1315120	400 mm
1315028	1315130	450 mm
1315036	1315140	500 mm
1315044	1315150	550 mm
1315051	1315160	600 mm

Spalter

- Edelstahl rostfrei
- Kunststoffgriff
- **Klingenlänge: 35 cm**
D-Art.-Nr. 1316462



- **Klingenlänge: 20 cm**
D-Art.-Nr. 1316496



DICK
Traditionsmarke der Profis

Hackblock

- fest verschweißtes Rohrgestell aus Edelstahl 40 x 40 mm mit Antirutschfüßen
- Stärke Hackblock: 100 mm
- Gesamtabmessungen: 600 x 600 x 925 mm
- aus Polyethylen
L-Art.-Nr. 809 780
- aus Buchenholz
L-Art.-Nr. 809 785



TOURNUS
EQUIPEMENT

Messersets „WildLine“

- **Jagd-Set, 3-teilig:**
 - bestehend aus Ausbeinmesser, Aufbrechmesser und Zuschneidmesser
 - scarlet-rot
- D-Art.-Nr. 1301700



- **Angler-Set, 4-teilig:**
 - bestehend aus Ausbeinmesser, Filetmesser, Filetmesser mit kurzer Klinge und Fischeschuppenmesser
 - scarlet-rot
- D-Art.-Nr. 1301750



GIESSER
MADE IN GERMANY

Gekrösemesser

- gebogene Form
- Stahlknopf
- **Klingenlänge: 16 cm, schwarz**
L-Art.-Nr. 3426 16
- **Klingenlänge: 16 cm, blau**
L-Art.-Nr. 3426 16



GIESSER
MADE IN GERMANY

Gekrösemesser

- gebogene Form
- Kunststoffknopf
- **Klingenlänge: 16 cm, schwarz**
L-Art.-Nr. 3425 16



GIESSER
MADE IN GERMANY

Abhäutemesser

- hochglanzpoliert
- leicht gebogene Form
- **Klingenlänge: 13 cm, schwarz**
L-Art.-Nr. 2105 13
- **Klingenlänge: 16 cm, schwarz**
L-Art.-Nr. 2105 16
- **Klingenlänge: 13 cm, gelb**
L-Art.-Nr. 2105 13
- **Klingenlänge: 16 cm, gelb**
L-Art.-Nr. 2105 16



GIESSER
MADE IN GERMANY

Ausbeinmesser

- hochglanzpoliert
- klassische Form, gerader Klingenrücken
- starke Klinge
- **Klingenlänge: 10 cm, schwarz**
L-Art.-Nr. 3105 10
- **Klingenlänge: 10 cm, gelb**
L-Art.-Nr. 3105 10



GIESSER
MADE IN GERMANY

Stechmesser

- hochglanzpoliert, starke Klinge
- klassische Form, gerader Klingenrücken
- **Klingenlänge: 13 cm, schwarz**
L-Art.-Nr. 3005 13
- **Klingenlänge: 16 cm, schwarz**
L-Art.-Nr. 3005 16
- **Klingenlänge: 16 cm, gelb**
D-Art.-Nr. 1301850



GIESSER
MADE IN GERMANY

Stechmesser

- hochglanzpoliert
- mittelspitz
- starke Klinge
- **Klingenlänge: 15 cm, schwarz**
L-Art.-Nr. 3085 15
- **Klingenlänge: 15 cm, gelb**
L-Art.-Nr. 3085 15



GIESSER
MADE IN GERMANY

DICK Messersets

Traditionsmarke der Profis

- **Jagd-Indoor „ErgoGrip“ 3-teilig:**
 - bestehend aus geschweiftem Ausbeinmesser (Klingenlänge: 13 cm), Abhäutemesser (Klingenlänge: 13 cm) und Stechmesser (Klingenlänge: 18 cm)
 - ideal zum Häuten, Zerlegen, Auslösen und Zurechtschneiden Indoor in einem Zerwirkraum
- L-Art.-Nr. 82556100



- **Jagd-Outdoor „MasterGrip“, 3-teilig:**
 - bestehend aus Aufbrechmesser (Klingenlänge: 15 cm), Ausbeinmesser (Klingenlänge: 10 cm, starr) und geschweiftem Ausbeinmesser (Klingenlänge: 13 cm, starr)
- L-Art.-Nr. 82556200



- **Jagd-Set, 2-teilig, mit Tasche:**
 - bestehend aus Aufbrechmesser (Klingenlänge: 15 cm) und Ringmesser (Klingenlänge: 10 cm, starr)
 - Messerschneide „antislip“
 - Tasche aus Textil mit Gürtelschleufe
- L-Art.-Nr. 82556306



Aufbrechmesser „ErgoGrip“ **DICK**

Traditionsmarke der Profis

- Klingenlänge: 15 cm
 - oranger Griff aus rutschfestem Kunststoff
- L-Art.-Nr. 82140151-53



MagicGrip Jagdknochensäge **DICK**

Traditionsmarke der Profis

- Klinge aus hochlegiertem, rostfreiem Stahl
 - Klingenlänge: 15 cm, Sägezahnung
 - oranger Griff inkl. magnetischem Klingenschutz
- L-Art.-Nr. 82640156-53



Ausbeinmesser „MasterGrip“ **DICK**

Traditionsmarke der Profis

- semi-flexibel
 - geschwungen
 - Klingenlänge: 13 cm, orange
 - Klingenlänge: 10 cm, orange
- L-Art.-Nr. 82882131-53
L-Art.-Nr. 82882101-53



Ausbeinmesser, schmal „ErgoGrip“

- Klingenlänge: 10 cm
 - oranger Griff aus rutschfestem Kunststoff
- L-Art.-Nr. 82368101-53



Messerhalter

- magnetisch
 - Länge: 500 mm
- L-Art.-Nr. 228400




TOURNUS
EQUIPEMENT

DICK Messerschärfer

Traditionsmarke der Profis

- **Magneto Steel Hyper Drill II**
 - Schärfstäbe aus Edelstahl
 - mit Superfeinzugstäben zum Abziehen und Glätten
 - winkelgenaue Messerführung dank integriertem Magneten, an welchem auch der Schleifstaub haftet
 - Griffmulden für sichere Handhabung
 - ergonomische Form, geringes Gewicht
- D-Art.-Nr. 5060336

Neue
Generation mit
Hyper Drill II
Schärfstäben



- **Rapid Steel Action Set**
 - inkl. Standplatte mit Saugnäpfen
 - Schärfstäbe mit verschleißfester, superharter Spezialbeschichtung, für hohen Abtrag
- D-Art.-Nr. 5060346



Stahl Dickoron, classic



- oval, 30 cm, Saphirzug
 - verschleißfreie Oberfläche mit bruchsicherem zähem Kern durch neueste Härtetechnologie
 - Sicherheit durch hochwertige Beschlagteile
 - ausgeglichene Verjüngung zur Spitze
- D-Art.-Nr. 1365501



Stahl Flügel-CSS, Solingen

- oval, 30 cm, Mittel-Feinzug
 - gelber Griff
 - korrosionsbeständig
 - bruchsicher
 - Verjüngung zur Spitze
- D-Art.-Nr. 1365295



Lamellenschleifmaschine SM-90



- Schleifen und Polieren
 - große Lamellenschleifscheibe
 - hohe Schleifleistung und Luftkühlung
 - balliger Anschliff
 - Gewicht: 13,70 kg
 - Spannung: 1~230 V – 50 Hz
 - Maße (B x T x H): 435 x 305 x 245 mm
- D-Art.-Nr. 5050420



o. Abb. passende Lamellenscheibe

- K 80
- Maße: 200 x 50 x 16 mm
- VE: 5 St./Kt.

D-Art.-Nr. 1352890

Lamellenschleifmaschine DT 160 CNS



- Ausführung komplett in Edelstahl
 - Drehzahl: 2800 U/min
 - Lamellenscheibe: 160 x 25 x 15 mm
 - Filzscheibe: 160 x 20 x 15 mm
 - inkl. Polierpaste
 - Stromanschluss: 230 V
 - Leistung: 220 W
 - Maße (B x T x H): 350 x 175 x 210 mm
- D-Art.-Nr. 5050562



Auch mit 400 V Stromanschluss und 400 W Leistung auf Anfrage erhältlich

Arbeitstisch 700, Edelstahl

- fest verschweißt
- ohne Rollen
- höhenverstellbar von 850 mm bis 900 mm
- Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm



L-Art-Nr.	Maße	Tragfähigkeit gesamt	Tragfähigkeit Arbeitsplatte	Tragfähigkeit Grundboden	Gewicht
307157	1500 x 700 x 850 mm	max. 342 kg	max. 250 kg	max. 92 kg	37 kg
307207	2000 x 700 x 850 mm	max. 280 kg	max. 210 kg	max. 70 kg	45,5 kg



Laden-/Stufentisch Edelstahl

- mit Zwischenboden
 - ohne Schneidbretter
 - Maße für Schneidbretter: 1500 x 300 x 30 mm
 - Füße höhenverstellbar
 - verschweißte Stufe hinten: 30 mm
 - Maße: 1500 x 700 x 900 mm
- D-Art.-Nr. 5704226



Lenkrollen 4A für Arbeitstische

- 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
 - Ø Rollen: 125 mm
 - Tragfähigkeit max. je 150 kg
 - Material: Edelstahl/Gummi
 - Maße: 55 x 130 x 160 mm
- L-Art.-Nr. 308243



Schneidbrett, PE500

- ohne GummifüÙe
- Maße (B x T x H): 1500 x 300 x 30 mm

D-Art.-Nr.	Farbe
1560172	weiß
1560232	braun



Schneidbrett, PE500

- mit 5 GummifüÙen
- Maße (B x T x H): 500 x 300 x 15 mm

D-Art.-Nr.	Farbe
1560903	schwarz
1560911	gelb
1560929	grün
1560937	rot
1560945	marmoriert
1560960	blau



Blockbürste, verzinkt

- weißer, doppelrunder Kunststoffkörper
- ca. 190 mm
- aufgenagelter PA-Kunststoffgurt
- naturharter GuÙstahldraht
- D-Art.-Nr. 1211028



Schneidbrett-Hobel

- weiß
- für Kunststoffplatten und Hackblöcke
- D-Art.-Nr. 1211101



Ersatzklingen Stanley

- für Schneidbrett-Hobel
- Länge: 2,5" / 64 mm
- 5 St./Pä.
- D-Art.-Nr. 1211093



Hochschrank 600, B1200, 2ST, CNS

- Scotch-Brite-Schliff
- Schiebetüren
- 3 höhenverstellbare Zwischenböden mit max. 115 kg Tragfähigkeit je Boden
- FüÙe aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
- höhenverstellbar: 1990–2055 mm
- Zwischenböden allseitig 40 mm abgekantet und mit Traverse verstärkt
- Maße (B x T x H): 1200 x 600 x 2000 mm
- L-Art.-Nr. 398120



Hängeschrank ST 400, B1600

- Scotch-Brite-Schliff
- Schiebetüren
- mit Zwischenböden
- innen 2-geteilt
- Maße (B x T x H): 1600 x 400 x 660 mm
- L-Art.-Nr. 314165



Aluregal mit 4 Ebenen

- ideal für Kühlräume, Tiefkühlräume und Trockenlager
- Tragkraft: 200 kg / Ebene, max. 600 kg pro Regal
- Auflagen sind spülmaschinengeeignet, dies sichert eine rasche und zuverlässige Hygiene
- Aufbau ohne Werkzeug, keine Querstreben notwendig
- 1 m, mit gelochten Kunststoffauflagen
MaÙe: 1092 x 400 x 1750 mm
L-Art.-Nr. PLB1092
- 1 m, mit geschlossenen Kunststoffauflagen
MaÙe: 1092 x 500 x 1750 mm
L-Art.-Nr. TLE1092
- 2 m, mit gelochten Kunststoffauflagen
MaÙe: 2032 x 400 x 1750 mm
L-Art.-Nr. PLB2092
- 2 m, mit geschlossenen Kunststoffauflagen
MaÙe: 2032 x 500 x 1750 mm
L-Art.-Nr. TLE2032



Serie COOL-LINE für GN 2/1

- Umluftkühlung
- 15 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand: 44 mm
- 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, Schloss, CNS-Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Stromanschluss: 230 V
- Innenmaße (B x T x H): 533 x 700 x 1400 mm
- Außenmaße (B x T x H): 740 x 830 x 2010 mm

• Kühlschrank KU 715

- Energieeffizienzklasse: B
- Temperaturbereich: -2 bis 10 °C bei 35 °C UT und 55 % RF
- Kältemittel: R-600a
- Nettoinhalt: 386 l
- Leistung: 250 W
- Serienzubehör: 3 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert und 4 Füße, CNS, höhenverstellbar

L-Art.-Nr. 43510706

• Tiefkühlschrank TKU 715

- Energieeffizienzklasse: D
- Temperaturbereich: -24 bis -18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
- Kältemittel: R-290
- Nettoinhalt: 473 l
- Leistung: 650 W
- Serienzubehör: 3 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert

L-Art.-Nr. 43511706



COOL-LINE Tiefkühltruhe TKT 505

- Energieeffizienzklasse: F
- statische Kühlung
- Kältemittel: R-600a
- Temperaturbereich: -24 bis -14 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
- Nettoinhalt: 433 l
- Klappdeckel, geschäumt, Griff und Schloss
- Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung
- Thermometer
- manuelle Abtauung, Tauwasserablauf
- Serienzubehör: 2 x Korb und 4 x Doppellenkrollen, verstärkt, feststellbar
- Stromanschluss: 230 V
- Leistung: 230 W
- Innenmaße (B x T x H): 1380 x 480 x 725 mm
- Außenmaße (B x T x H): 1504 x 700 x 945 mm

L-Art.-Nr. 435700505



Schlaufenetiketten, HDPE

- lebensmittelgeeignet



D-Art.-Nr.	Farbe	Maße (L x B)	Stärke	Bahnen	Etik./Ro.
0810550	weiß	260 x 50 mm	150 µm	1	500
0810551	weiß	250 x 25 mm	200 µm	4	1500
0810552	rot	260 x 50 mm	150 µm	1	500
0810553	blau	260 x 50 mm	150 µm	1	500
0810554	grün	260 x 50 mm	150 µm	1	500
0810555	gelb	260 x 50 mm	150 µm	1	500

Euronorm-Fleischkästen

- PE lebensmittelecht, spülmaschinenfest
- temperaturbeständig von -35 bis +60 °C
- Kästen geschlossen mit 4 Durchgreifgriffen

D-Art-Nr.	Bezeichnung	Maße	Farbe
1402016	E1/25 l	600 x 400 x 125 mm	schwarz
1402019	E1/25 l	600 x 400 x 125 mm	grün
1402021	E1/25 l	600 x 400 x 125 mm	blau
1402009	E2/40 l	600 x 400 x 200 mm	grün
1402008	E2/40 l	600 x 400 x 200 mm	gelb
1402011	E2/40 l	600 x 400 x 200 mm	blau
1402005	E2/40 l	600 x 400 x 200 mm	natur-weiß
1402014	E2/40 l	600 x 400 x 200 mm	schwarz
1402031	E3/60 l	600 x 400 x 300 mm	rot
1402035	E3/60 l	600 x 400 x 300 mm	blau

E-Performance mit Inmouldlabel

D-Art-Nr.	Bezeichnung	Maße	Farbe
1402002	E2/40 l	600 x 400 x 200 mm	hellblau



Deckel für Fleischkästen

- PP
- passend für Kästen E1, E2, E3
- Temperaturbeständigkeit: -35 bis +60 °C
- Maße (L x B): 600 x 400 mm
- blau, D-Art.-Nr. 1401981
- rot, D-Art.-Nr. 1401984
- grün, D-Art.-Nr. 1401985



Fleischkästen

- PE lebensmittelecht, spülmaschinenfest
- temperaturbeständig von -35 bis +60 °C für max. 2 h
- Kästen geschlossen mit Durchgreifgriff

D-Art-Nr.	Bezeichnung	Maße	Farbe
1402015	E1/25 l	600 x 400 x 125 mm	rot
1402023	E2/40 l	600 x 400 x 200 mm	rot



Polybeutel

- HDPE

D-Art-Nr.	Maße (B x L)	Dicke	Farbe	VE/Kt.
0529602*	650 + 450 x 650 mm	10 µm	transparent	500 St.
0529603*	650 + 450 x 650 mm	10 µm	transparent	1000 St.
0529605*	650 + 450 x 650 mm	10 µm	blau	500 St.
0530188	400 x 600 mm	20 µm	transparent	500 St.
0530206	500 x 800 mm	25 µm	transparent	500 St.

* für Eurokästen geeignet



Universaltransportwagen

- Edelstahl
 - passend für Euro-Kästen E1, E2, E3
 - 4 Paar höhenverstellbare Einlegeschielen
 - 2 Schiebegriffe
 - 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit 1 Feststeller
 - Maße (B x T x H): ca. 465 x 610 x 1630 mm
- D-Art.-Nr. 5712153



Transportwagen

- Edelstahl
 - Auflagen für 4 Euro-Kästen E2
 - Etagenabstand: 275 mm
 - Tragfähigkeit: 120 kg
 - mit fest verschweißten Auflagen
 - 2 Schiebegriffe
 - 6 PVC-Räder mit Kippmoment
 - leicht auf der Stelle drehbar
 - Maße (B x T x H): 460 x 620 x 1340 mm
- D-Art.-Nr. 5712161



Rolli „Rollboy“

- Kunststoff (superschlagfestes ABS)
- für Kästen 400 x 600 mm (E1, E2, E3)
- Radgabel aus Kunststoff
- 2 Lenk-, 2 Bockrollen
- Ø Räder: 100 mm (Polyamid)
- Tragfähigkeit ca. 250 kg
- Gewicht: ca. 2,6 kg
- Maße (B x T x H): 610 x 410 x 130 mm
- weiß, D-Art.-Nr. 5714074
- rot, D-Art.-Nr. 5714075
- blau, D-Art.-Nr. 5714077
- grün, D-Art.-Nr. 5714089



Transportmulde, HDPE

- konisch, umlaufender Rand
- stapelbar
- für Temperaturbereiche von -30 bis +40 °C
- lebensmittelecht

D-Art-Nr.	Volumen	Maße
1402387	40 l	730 x 480 x 180 mm
1402403	80 l	760 x 500 x 320 mm



Großbehälter, eckig, HDPE

- weiß, mit V2A-Leiste
- Volumen: 210 l
- mit Spundloch, ohne Stopfen
- lebensmittelecht und glattwandig
- geruchs- und geschmacksneutral
- stapelbar
- temperaturbeständig: -30 bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Außenmaße (L x B x H): 790 x 605 x 685 mm



- **passender Verschlussstopfen**
D-Art.-Nr. 1402379
- **passender Deckel**
D-Art.-Nr. 1402361
- **passendes Fahrgestell, V2A**
Maße: 790 x 500 mm
D-Art.-Nr. 5714092



Mehrzweckmulde, HDPE

- mit Ablauföffnung & Stopfen
- verwendbar als Spül- und Reinigungsmulde
- mit Füßen
- umlaufender Rand
- Volumen: 100 l
- Außenmaße: 980 x 550 x 310 mm



passendes Untergestell

- Maße (B x H): 570 x 515 mm
- Gesamthöhe mit Behälter: 825 mm
- Stahlrohr mit Gummistopfen
- mit Arretierung für Behälter



Kugel-Mengmulde

- CNS, 70 l
- fahrbare Ausführung mit 2 Kunststoffrädern
- mit Schiebegriff
- nahtlos tiefgezogen
- Maße (T x H): 350 x 800 mm
- Ø-Mulde außen: ca. 700 mm (o. Griffe)



Vakuumkammer J30

- digitale Steuerung
- automatische Deckelöffnung
- Pumpenreinigungsprogramm vollautomatisch
- tiefgezogene, pflegeleichte Wanne
- Pumpe: 8 cbm/h
- Doppelschweißung
- Schweißlänge: 350 mm
- max. Beutelgröße: 300 x 450 mm
- Stromanschluss: 230 V
- Kammergröße: 350 x 370 x 150 mm
- Außenmaße: (L x B x H): 525 x 450 x 370 mm

Delitech



Vakuuier-System „Vac Prestige“

- Solis Typ 575, inkl. Starter-Paket
- mit Pulse-Vakuu-Funktion
- starke Saugpumpe (bis zu -0,8 bar)
- Ansaugleistung: 12 l/min
- leicht zu reinigendes Bedienfeld
- LED-Fortschrittsanzeige
- 2 Vakuumiergeschwindigkeiten und eine Sofortversiegelungsfunktion
- extra dicke Siegelnaht von 2,5 mm
- inkl. Starterpaket mit Rollen, Folien und Vakuuiererschlauch
- Leistung: 130 W
- Maße (L x B x H): 400 x 190 x 110 mm

SINCE 1908
Solis



Siegelrandbeutel, bedruckt

- Karo grün / weiß
- PA/PE
- Dicke: 90 µm
- 10 x 100 St./Pk.



alfo
VAKUUMVERPACKUNGEN

L-Art.-Nr.	Maße (B x L)
SR090-0130-0260-40001	130 x 260 mm
SR090-0150-0250-40001	150 x 250 mm
SR090-0165-0210-40001	165 x 210 mm
SR090-0165-0250-40001	165 x 250 mm
SR090-0180-0240-40001	180 x 240 mm
SR090-0200-0290-40001	200 x 290 mm
SR090-0210-0260-40001	210 x 260 mm



Vakuuier-Frischhaltebeutel mit Struktur

- PA-PE 20/70 mit Struktur
- z.B. für Vakuuier-Systeme: Easy Vac Pro, Easy Vac Plus, FastVac 4000

D-Art.-Nr.	Maße (B x L)	VE/Kt.
0502350	200 x 300 mm	32 Bt. à 50 St.
0502353	300 x 400 mm	10 Bt. à 50 St.
0502355	200 x 6000 mm	25 Bt. à 2 Ro.
0502356	300 x 6000 mm	24 Bt. à 2 Ro.



Meat Saver Einschlagpapier

- **Papierrolle, grün**, 60 g/m²
Maße: ca. 380 x 320 mm
D-Art.-Nr. 0400445
- **Papierrolle, schwarz**, 60 g/m²
Maße: ca. 380 x 320 mm
D-Art.-Nr. 0400446
- **Zuschnitte, grün**, 60 g/m²
Maße: 280 x 380 mm
D-Art.-Nr. 0400460
- **Zuschnitte, schwarz**, 60 g/m²
Maße: 280 x 380 mm
D-Art.-Nr. 0400470



Kompaktwaage HW 945-30

- für nicht eichpflichtige Wägungen
- Kunststoffgehäuse
- Wägeplattform aus Edelstahl
- Netz- und Akkubetrieb (Akku mit bis zu 100 h Betriebsdauer)
- mit großem, deutlich ablesbarem LCD Display
- wiegen und tarieren
- Wägebereich: 30 kg
- Ziffernschritt: 1 g
- Gewicht: 3,6 kg
- Wägeplattform (L x B):
260 x 215 mm
- Maße (L x B x H):
260 x 310 x 125 mm
- D-Art.-Nr. 5062465



Universalöl Spray, 240 ml

- Pflegeöl für verschiedene Zwecke, z. B. in Industrie und Handwerk zur Pflege von Maschinen und Geräten – auch in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
- Korrosionsschutz für Werkzeuge u. Instrumente
- lebensmittelecht
- D-Art.-Nr. 1181015



Fleischwolf Edertal

- kompatibel mit einer Vielzahl von Vorsatzgeräten (Gemüseraffel, Getreidemühle, Tomaten- und Beerenpresse, Flockenquetsche u.v.m.)
- komplette Wolfeinheit abnehmbar
- Schneidsatz: Unger R70b, 3-teilig
- Förderleistung: ca. 150–200 kg pro Stunde
- leistungstarker, robuster und wartungsfreier Induktionsmotor
- Leistung: 600 W
- Maße (B x T x H):
200 x 470 x 380 mm
- **EMS-70-2**
Stromanschluss: 230 V
D-Art.-Nr. 5007158
- **EMS-70-2**
Stromanschluss: 400 V
D-Art.-Nr. 5007174



Cutter 1000

- Edelstahl/Kunststoff
- Inhalt: 6 l
- Ausführung Messer:
2 Klingen (Doppelmesser)
- Drehzahl: 2100 U/min
- Einfüllschacht: Ø 40 mm
- Edelstahlschüssel:
Ø 270 mm, H: 156 mm
- Stromanschluss: 230 V
- Leistung: 1,8 kW
- Gewicht: 18,7 kg
- Maße (B x T x H):
310 x 490 x 395 mm
- L-Art.-Nr. 120840



Wurstfüller Trespade Minnie, liegend

- Zylinder: rostfreier Stahl 18/8
- Seitenwände aus formgestanztem und lackiertem Stahl
- Kolben aus schwerem Nylon
- 2 vernickelte Stahlklemmen
- Kapazität: 3 l
- Gewicht: 4,5 kg
- Maße (L x B x H):
360 x 180 x 170 mm
- Standardausrüstung:
3 Füllhörnerchen
(Ø 10, 20, 30 mm)
- D-Art.-Nr. 5011101



Kolbenfüllmaschine Oscar 20, CNS

- Geradeausfüllmaschine
- Zylinderinhalt: ca. 20 l
- Füllgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Schwenkdeckel
- Multifunktionsleiste
- fahrbar auf Rädern
- Gewicht: 150 kg
- Stromanschluss: 400 V
- Leistung: 750 W
- inkl. Standardzubehör und Hydrauliköl
- D-Art.-Nr. 5013312



Tischwurstfüller

- Füllmenge: 3 l
- einfaches Befüllen und Reinigen durch herausnehmbaren Zylinder
- Kunststoffkolben mit Entlüftungsventil
- inkl. 3 versch. Füllrohren aus Kunststoff
- Gewicht: 4,86 kg
- Maße (B x T x H): 155 x 240 x 403 mm
- L-Art.-Nr. 90603000



DICK
Traditionsmarke der Profis

Glyzerinkochkessel

- Inhalt: 150 l
- geschliffene Oberfläche
- Glyzerinfüllung (60 kg)
- Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Ablassventil 1 1/2"
- Temperaturregelung, manuelles Thermostat
- Füllstandsanzeige
- 16A-Stecker
- Stromanschluss: 400 V
- Leistung: 9 kW
- Außenmaße: Ø 660, H: 860 mm
- L-Art.-Nr. 6000150



Kesselthermometer

- Plastikfassung
- kochfest und bruchunempfindlich
- Messbereich: 0–100 °C
- rote Füllung, Skala weiss
- durch Kork gehalten
- rote Kappe mit Öse
- Eintauchtiefe: 76 mm
- Maße (B x H): 28 x 280 mm
- D-Art.-Nr. 1351055




Kesselthermometer

- Drahtfassung
- kochfest
- Messbereich: 0–100 °C
- rote Füllung, Skala weiss
- durch Kork gehalten
- Drahtöse
- Eintauchtiefe: 76 mm
- Maße (B x H): 30 x 300 mm
- D-Art.-Nr. 1351097



Einsatz für Glyzerinkochkessel

- für Kochkessel mit 150 l Inhalt
- **einteilig**
Maße: Ø 570, H: 460 mm
L-Art.-Nr. 6130150
- **zweiteilig**
Maße: Ø 570, H: 460 mm
L-Art.-Nr. 6230150



Hockerkocher G-2KB 1K700, CNS 18/10

- Flüssiggas (Erdgasdüsen H und L sind beigelegt)
- Zweikreisbrenner
- manuelle Zündung
- Zündsicherung
- Pilotflamme
- Tragfähigkeit: max. 70 kg
- Gewicht: 20,2 kg
- Leistung: 7 kW
- Maße (B x T x H): 450 x 475 x 500 mm
- L-Art.-Nr. 1051403



Bartscher
seit 1876

Hockerkocher G-1KB 1K680, CNS 18/10

- Flüssiggas (Erdgasdüse G20 (50 mbar) ist beigelegt)
- Starkbrenner
- Piezo-Zündung
- Zündsicherung
- ohne Pilotflamme
- Tragfähigkeit: max. 50 kg
- Gewicht: 12,6 kg
- Leistung: 6,8 kW
- Maße Kochstelle: 230–450 mm
- Maße (B x T x H): 400 x 440 x 385 mm
- Erweiterung der Kochstellengröße durch optional erhältlichen Kleintopfring und Wokaufsatz
- L-Art.-Nr. 1054513



Bartscher
seit 1876

Wichtiger Hinweis:

Der Topfdurchmesser muss mindestens 22,5 cm betragen.
Ein Druckminderer von max. 50 mbar ist erforderlich.

Gasanschluss-Set GW-AI

- für den gewerblichen Einsatz geeignet
- einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Maße: 64 x 61 x 27 mm
- L-Art.-Nr. 500180



Bartscher
seit 1876

Wichtiger Hinweis:

Ausschließlich im Außenbereich einsetzbar. Lieferung ohne Gas-Anschlussset. Ein Druckminderer von max. 50 mbar ist erforderlich.



Smoker BBQ INOX WIFI BBDSW-150

- Kalt- und Heißräuchern mit einem Gerät (Kaltrauchadapter ist optional erhältlich)
- konstante, optimale Raumentwicklung bis zu 8 h
- Temperaturbereich: 0–150 °C
- max. Belastung: 20 kg Fleisch oder Räuchergut
- inkl.: 2 Wasserschüsseln, Fettschüssel GN 1/2 (*BB-Version), 3 Räucherstangen, Rost, Haken, 5 x Räucherspäne 2 l, Rauchgenerator, Rauchgeneratordeckel, 2 Temperatursonden
- Gewicht: 38 kg
- Stromanschluss: 230 V, Leistung: 2015 W
- Räucherammerkapazität: 150 l (420 x 490 x 710 mm)
- Maße (L x B x H): 520 x 710 x 1150 mm
- L-Art.-Nr. BBDSW-150

Steuern Sie
ihren Räucher-
ofen digital per
BORCOOK App.



Räucherspäne

- zertifiziert durch HACCP, sortenrein
- für eine kontinuierliche Erzeugung von Rauch für bis zu 8 Stunden à 2 l Beutel
- VE: 10 l (5 x 2 l), 50 l (25 x 2 l)



L-Art.-Nr.	Beschreibung	Geschmacksbouquet
ZB-10/50	Buche	zart, leicht nussig
ZO-10/50	Erle	mild, leicht süßlich
ZD-10/50	Eiche	tief, reichhaltig mit einem Hauch von Bitterkeit
ZBR-10/50	Birke	zart, frisch mit einem Hauch von Süße
ZH-10/50	Hickory	intensiv, stark rauchig mit einer nussigen Note
ZM-10/50	Maple	süß, delikant, mit einer Note von Karamell
ZA-10/50	Apfel	zart, süß, fruchtig
ZP-10/50	Pflaume	fruchtig, mit subtiler Süße
ZCH-10/50	Kirsche	süß-sauer

Echt wild. Echt stark.

Die rustikal-authentischen Wild-Motivhüllen von OSKUtex.



OSKUtex
KALLE GROUP

Abb.	L-Art.-Nr.	Kaliber/Länge	Füllgewicht	Material/Farbe	Konfektionierung	Druck
1	760-081-33	60/25	ca. 500 g	Betex RS	Beutelform	Wildschwein-Mettwurst
2	760-081-34	60/25	ca. 500 g	Betex RS	Beutelform	Wild-Mettwurst
3	760-077-43	55/21	ca. 330 g	Betex RS, braun	Beutelform	Hirsch-Salami
4	760-077-42	55/21	ca. 330 g	Betex RS, braun	Beutelform	Wild-Salami
5	760-077-41	55/21	ca. 330 g	Betex RS, braun	Beutelform	Wildschwein-Salami
6	760-101-41	55/21	ca. 330 g	NaloTX Bamboo FT	Beutelform	Jagdmesser
7	760-096-73	50/30	ca. 400 g	Betex ZW Flexotop	Beutelform	Jagdzeit
o. Abb.	760-100-38		ca. 1200 g	Betex KB wachs plus	Fettendenform	Bauern-Leberwurst



Wurstgarn aus Langgarn

- einzeln geschrumpt
- 200 g Rolle
- VE: 10 Ro./Kt.


D-Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe
0700120	3-fach/3,5 WI	natur
0700161	3-fach/3,5 WI	weiß
0701409	3-fach/3,5 WI	rot
0701458	3-fach/3,5 WI	grün
0701508	3-fach/3,5 WI	blau
0701557	3-fach/3,5 WI	rot/weiß
0701607	3-fach/3,5 WI	grün/weiß
0701656	3-fach/3,5 WI	blau/weiß



Rollbratennetze B / 5

- Polyester, weiß
- hitzebeständig bis 250 °C
- Ro. à 50 m eingeschweißt

D-Art.-Nr.	Kaliber	Maße	Einfüllrohr
0750513	12	Ø 90 mm	
0750521	14	Ø 110 mm	
0750539	16	Ø 125 mm	
0750547	18	Ø 140 mm	
0750554	20	Ø 160 mm	
0750562	22	Ø 180 mm	
0750570	24	Ø 200 mm	
0750596	28	Ø 250 mm	



Netzfüllrohre, PP

- 140 mm, natur
D-Art.-Nr. 1344201
- 106/110 mm, blau
D-Art.-Nr. 1344205
- 125 mm, blau
D-Art.-Nr. 1344200



Sturzgläser ohne Deckel

D-Art.-Nr.	Bezeichnung	Füllmenge	Höhe	Gewicht	VE/Kt.
0680108	230 ml/TO 82	200 g	71 mm	130 g	45 St.
0680207	435 ml/TO 82	400 g	116 mm	276 g	15 St.



Wurstglas ohne Deckel

- gerade
 - 230 ml/TO 82
 - VE: 45 St./Kt.
- D-Art.-Nr. 0680115



Nockenverschlüsse mit Griffmulde

D-Art.-Nr.	Maße (Ø)	Farbe	VE/Kt.
0603035	82 mm	rot/weiß	750 St.
0603084	82 mm	blau/weiß	750 St.
0603092	82 mm	grün/weiß	750 St.
0603118	82 mm	rot/weiß	12 x 45 St.
0603126	82 mm	blau/weiß	12 x 45 St.
0603134	82 mm	grün/weiß	12 x 45 St.



Thekendisplays und Nockenverschlüsse z.B. mit Wildmotiv

- Thekendisplay
- Nockenverschluss
Ø 82 mm

Individuelle Mengen und Motive auf Anfrage

Fragen Sie Ihren Fachgroßhändler.



Gewürze und Gewürzzubereitungen

Wild Gewürzzubereitung

500 g/Bt.,
D-Art.-Nr.
2019057



Wacholderbeeren gesiebt

- 250 g/Bt., D-Art.-Nr. 2005207
- 2 kg/Bt., D-Art.-Nr. 2005205



Lorbeerlaub handverlesen

50 g/Bt., D-Art.-Nr. 2001495



Nelken gemahlen

- 250 g/Bt., D-Art.-Nr. 2002287
- 1 kg/Bt., D-Art.-Nr. 2002285



Hausmacher
Leberwurst Gewürz
1 kg/Bt., D-Art.-Nr. 2012029

Thymian gerebelt
thüringer Gartenware
100 g/Bt., D-Art.-Nr. 2005118

Piment gemahlen

- 250 g/Bt., D-Art.-Nr. 2004655
- 1 kg/Bt., D-Art.-Nr. 2004653

Blutwurst Gewürz
Hausmacher Art
1 kg/Bt., D-Art.-Nr. 2012011

Thermoluxjacke „Timmins“, HACCP, mit Kragen, weiß

- 100 % ultraschallverschweißtes Polyester-Stepp mit Polyesterwatte als Isoliereinlage – deutlich besser isolierend und länger haltbar als genähtes Steppmaterial (370 g/m²)
- langer Ärmel mit Bündchen
- durchgehender Reißverschluss
- kochfest bis 95 °C, bügelfrei



tested to work

D-Art.-Nr.	Größe
1075650	S
1075651	M
1075652	L
1075653	XL
1075654	2XL
1075655	3XL
1075656	4XL



Thermoluxhose „Winnipeg“, HACCP, weiß

- 100 % ultraschallverschweißtes Polyester-Stepp mit Polyesterwatte als Isoliereinlage – deutlich besser isolierend und länger haltbar als genähtes Steppmaterial (370 g/m²)
- Gummizug in der Taille
- Druckknopfregulierung an den Fußgelenken
- kochfest bis 95 °C, bügelfrei



tested to work

D-Art.-Nr.	Größe
1075660	S
1075661	M
1075662	L
1075663	XL
1075664	2XL
1075665	3XL
1075666	4XL



Softshelljacke Herren „Oak“, khaki

- 100 % recyceltes Polyester, 270 g / m²
- 3-lagig
- wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv
- abnehmbare, verstellbare Kapuze
- durchgehender Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Windschutzleiste, Unterarmbelüftung mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- reflektierende Details
- Handy- und Stiftfach innen



D-Art-Nr.	Größe
1075752	S
1075753	M
1075754	L
1075755	XL
1075756	2XL
1075757	3XL

Cargohose Herren „Maple“, khaki/schwarz

- 65 % PES, 32 % BW und 3 % Elasthan, Twill 3/1, 260 g / m²
- verstärkte Kniepolstertaschen und untere Hosenbeine
- 4-Wege-Stretcheinsätze für optimalen Komfort
- 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, multifunktionale Schenkeltaschen, Hammerschlaufe, D-Ring
- reflektierende Besätze



D-Art-Nr.	Größe	D-Art-Nr.	Größe
1076778	44	1076784	56
1076779	46	1076785	58
1076780	48	1076786	60
1076781	50	1076787	62
1076782	52	1076788	64
1076783	54		

Weste Bodywarmer Herren „Oak“, khaki / schwarz

- 100 % recyceltes Polyester, 270 g / m²
- 3-lagig
- wärmendes, wattiertes Oberteil und atmungsaktives, wasserabweisendes und winddichtes Softshell-Teil
- durchgehender Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Windschutzleiste, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 seitliche Reißverschlussaschen
- Handy- und Stiftfach innen
- reflektierende Besätze
- bei ca. 40 °C waschbar

D-Art-Nr.	Größe
1075642	S
1075643	M
1075644	L
1075645	XL
1075646	2XL
1075647	3XL



PIP | ISM Thermoweste, schwarz, elektrisch beheizbar

- Material: Nylon
- Universalgröße
- mit Klettverschluss zu befestigen
- inkl. Akku, Fernbedienung, Powerbank und USB-Stecker
- drei einstellbare Wärmestufen (an der Weste)
- aufladbar per USB-Powerbank
- Maße (B x L): ca. 49,2 x 125 cm
- CAT I

D-Art.Nr. 1075900



Stechschuttschürze „Bolero“

- komplett aus Edelstahl
- beste Passform und hoher Tragekomfort
- inkl. Hüftgurt
- leicht und rückstandsfrei zu reinigen
- Leistungsklasse 2 gemäß DIN EN 13998:2003
- extra leichte niroflex-Qualität
- Ringdurchmesser: 7,0 mm
- Drahtstärke: 0,70 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- Größe: 90 x 55 cm
- empfohlen bis 110 cm Brustumfang

D-Art.Nr. 1084037


niroflex
premium protection



Schürze „Dagelin NEU“, weiß

- Material: PU
- Stärke: 300 µm
- ungesäumt
- Baumwollstoffbänder / Körperband
- mit verschweißtem Halsband und Kunststoffösen
- Taillenband: rechts / links: ca. 1,2 m
- Halsband: ca. 65 cm
- lebensmittelunbedenklich

D-Art-Nr.	Größe
1035130	100 x 100 cm
1035131	105 x 100 cm
1035132	110 x 100 cm
1035133	115 x 100 cm
1035134	120 x 100 cm
1035135	125 x 100 cm
1035136	130 x 100 cm
1035137	135 x 100 cm
1035138	140 x 100 cm

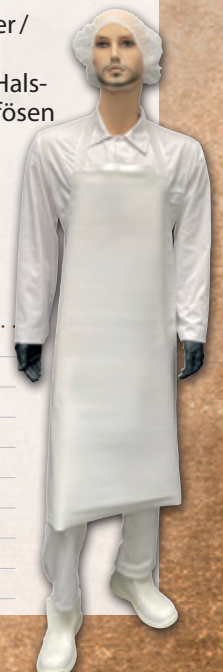

LDPE-Einwegschürze, weiß

- für vielseitigen Einsatz
- praktisch, hygienisch und wasserdicht
- leicht und angenehm zu tragen
- 60 µm
- Größe: 75 x 130 cm
- Hängespender à 75 St.
- D-Art.Nr. 1034665



LDPE-Einwegschürze „Premium Qualität“

- aus 1A Folie ohne Füllstoffe in Deutschland hergestellt
- für vielseitigen Einsatz
- praktisch, hygienisch, wasserdicht
- leicht und angenehm zu tragen
- 60 µm
- Größe: 75 x 130 cm
- Polybeutel à 20 St.
- weiß
D-Art.-Nr. 1034404
- blau
D-Art.-Nr. 1034459



Purofort-Stiefel „MultiGrip“, mit Zehenschutzkappe


- antistatisch, hochwertigste, rutschfeste Außensohle
- glatte Oberfläche – daher sehr leicht zu reinigen
- beständig gegen Chemikalien, Blut, Öle u. Fette
- antibakterielles Innenfutter
- speziell entwickelt für den Einsatz von orthopädischen Einlegesohlen (Damen u. Herren)
- für (halb-)fest verunreinigte Bereiche
- außergewöhnliche Isolation bis -20 °C
- EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

D-Art.-Nr.	Größe
1064206	37
1064207	38
1064208	39
1064209	40
1064210	41
1064211	42
1064212	43
1064213	44
1064214	45
1064215	46
1064216	47



Auch in blau lieferbar.

Stiefel „FOREST ISO“, grün



- Material Schaft: Natutkautschuk
- 5 mm starkes Neoprenfutter
- Sohle: öl- und säureresistente, selbstreinigende, griffige Naturkautschuksohle mit „Steel Shank“-Verstärkung
- wasserdicht
- verstellbare Schaftweite
- Verstärkung im Zehenbereich
- Größen: 37 bis 47
- L-Art.Nr. 57.553.0



Clog „Flex-LBS“, schwarz, ohne Zehenschutzkappe



- Obermaterial: aus atmungsaktivem, wasserabweisendem und strapazierfähigem Permail®-Leder
- Sohle: rutschhemmend und stoßabsorbierend, aus PU
- Fußbett: extra weich, aus Schaum und echtem Leder
- Clog geschlossen: CE-Norm: O2, SR, EN ISO 20347:2022
- Clog offen: Zertifizierung: OB, A, E, WRA, FO, LG und CE-Norm: EN ISO 20347:2022

Größe	D-Art.-Nr. geschlossen	D-Art.-Nr. offen
36	1065442	1065395
37	1065443	1065396
38	1065444	1065397
39	1065445	1065398
40	1065446	1065399
41	1065447	1065400
42	1065448	1065401
43	1065449	1065402
44	1065450	1065403
45	1065451	1065404
46	1065452	1065405
47	1065453	1065406



Sicherheitsstiefel „Tasmania“



- Obermaterial: atmungsaktives, wasserabweisendes und strapazierfähiges Leder
- Sohle: rutschhemmende und stoßabsorbierende Laufsohle aus PU/PU
- Fußbett: stoßabsorbierende, atmungsaktive, schweißtransportierende und strapazierfähige Einlegesohle aus PU
- CE-Norm: EN ISO 20345:2022
- Größen: 38 bis 47
- L-Art.Nr. 389



Stechschutzhandschuh „Niroflex 2000“

niroflex
premium protection

- Edelstahl, ohne Stulpe
- wahlweise rechts oder links tragbar
- außergewöhnliche Passform durch ergonomisches Design ohne störenden Geflechtüberhang an den Fingerspitzen
- einfache Handhabung ohne Zubehör wie z. B. Druckknöpfe, Schnallen und Ersatzbänder
- patentierter Verschlusshaken für leichte und stufenlose Arretierung
- farbige Stulpenstege für schnelle Größenidentifikation
- hoher Tragekomfort durch weiche, elastische Stulpenstege
- leicht und rückstandsfrei zu reinigen
- lebensmittelunbedenklich

D-Art-Nr.	Größe
1087006	XS, grün
1087014	S, weiß
1087022	M, rot
1087030	L, blau
1087048	XL, orange



Auch mit Stulpe lieferbar.

Handschuhspanner für Stechschutzhandschuhe

- Universalgröße

• weiß		• blau	
D-Art-Nr.	VE/Bt.	D-Art-Nr.	VE/Bt.
1087361	25 St.	1087363	25 St.
1087360	100 St.	1087362	100 St.



Schnittschutzhandschuh „BlueCut pro“, blau

niroflex
premium protection

- Verbundfaser mit Inox-Seele
- glasfaserfrei
- lebensmittelunbedenklich
- Maschinenwäsche bis 85 °C

D-Art-Nr.	Größe	Bundfarbe
1085610	S	weiß
1085611	M	rot
1085612	L	blau
1085613	XL	orange



4541F



Einweghandschuh, Nitril, schwarz



- AQL 1.5, puderfrei, unsteril
- lebensmittelunbedenklich
- rechts und links tragbar, Fingerspitzen texturiert
- Länge: ca. 240 mm
- PSA-Verordnung (EU) 2016 / 425, MP-Verordnung (EU) 2017 / 745 Klasse 1, Lebensmittelkontakt (EG) 1935/2004
- Normung: EN 455-1, 2, 3, 4; EN ISO 374-1, 2, 4, 5; EN 16523-1:2015+A1:2018; DIN EN ISO 21420:2020
- 100 St./Spenderbox

D-Art-Nr.	Größe
1083535	S
1083536	M
1083537	L
1083538	XL



Entvlies-Handschuh „BlueShell skinner“, blau

niroflex
premium protection

- Baumwoll-Trikot-Gewebe, Beschichtung aus Naturlatex
- Länge: ca. 30 cm
- flüssigkeitsdicht
- unbedenklich im Umgang mit Lebensmitteln
- waschbar bis ca. 40 °C
- nicht geeignet für Arbeiten mit rotierenden Maschinen, in denen sich die Handschuhe verfangen könnten

D-Art-Nr.	Größe
1082719	S
1082720	M
1082721	L
1082722	XL



Verbandkasten Quick-CD, orange

- Füllung Norm nach DIN 13 157
- Material: ABS-Kunststoff
- Einsatzbereich: Betriebsverbandkasten entsprechend den Anforderungen der gültigen Unfallverhütungsvorschriften
- Maße: 260 x 170 x 110 mm
- D-Art.-Nr. 1288059

Ersatz-Füllung nach DIN 13 157

- z.B. für Verbandkasten Quick-CD
- Norm-Füllung = 72 Teile
- D-Art.-Nr. 1288083



Fingerverband

- 3 cm x 4,5 mm
- klebt nicht auf der Haut
- schmerzfrei zu entfernen
- elastisch
- wasser- und fettfest
- 10 Ro./Pä.

- rot, D-Art.-Nr. 1288269
- blau, D-Art.-Nr. 1288270
- beige, D-Art.-Nr. 1288271



Spüle Edelstahl mit 1 Becken

- Scotch-Brite-Schliff
- Beckeninhalt: 34 l
- höhenverstellbar: 850–900 mm
- Wasserablauf 1 1/2"
- Maße Becken (B x T x H): 340 x 400 x 250 mm
- Außenmaße (B x T x H): 500 x 700 x 850 mm
- L-Art.-Nr. 306380



Bartscher
seit 1876

Handwaschbecken, ohne Rückwand

- aus rostfreiem Edelstahl
- Kniebetätigung
- mit Mischapparat (kaltes und warmes Wasser)
- Becken Ø: 275 mm, T: 115 mm
- mit Siphon und Schlauch mit 2 Drehanschlüssen IG 1/2"
- Maße: 330 x 330 mm
- D-Art.-Nr. 5743578



TOURNUS
EQUIPEMENT

Handwaschbecken, Warmwasser

- Edelstahl
- autonomes fahrbares Becken
- Heißwasser mit Durchlauferhitzer und elektr. Pumpe
- mit Fußpedal
- inkl.: 2 Kanister à 13 l, Flüssigseifenspender 0,5 l, herausnehmbarer Abfalleimer 13 l, Papiertuchspender für max. 250 mm Breite
- Maße Becken (B x T x H): 420 x 300 x 120 mm
- Maße (B x T x H): 470 x 415 x 1245 mm
- D-Art.-Nr. 5743590



BOURGEAT

Handwaschbecken, mit Rückwand

- aus rostfreiem Edelstahl
- Kniebetätigung
- mit Mischapparat (kaltes und warmes Wasser)
- ohne Durchlauferhitzer
- Maße (B x T x H): 365 x 340 x 530 mm
- D-Art.-Nr. 5743580



BOURGEAT

Seifenspender Deliclean

- für 1 l Euroflaschen
- autoklavierbare Edelstahlpumpe
- für Flüssigseife, Desinfektionsmittel und Lotion
- langer Bedienhebel für Ellbogen-/Einhandbedienung
- Dosiermengen einstellbar je Hub: 0,8 ml / 1,2 ml / 1,8 ml
- Maße (L x B x H): 230 x 94 x 320 mm
- Edelstahl, D-Art.-Nr. 1221160
- Aluminium, D-Art.-Nr. 1221161




Deliclean

Zweigriffmischer Messing 40L-1802B

- Mischbatterie mit Geschirrwashbrause
- Ø Tischbohrung: 21–25 mm
- Wasseranschluss 1/2"
- Durchfluss bei 3 bar: Auslaufmenge: 16 l/min, Strahlregler: 40 l/min
- Edelstahl-Ventilsitze
- Strahlregler-Mundstück: 55 mm
- Schwenkauslauf 180°
- Installation Anschluss AG 1/2"
- Befestigung mit Gewindestützen: 1/2"
- chemische Beständigkeit über großen Temperaturbereich
- Maße (B x T x H): 515 x 415 x 1220 mm
- L-Art.-Nr. 400137

Bartscher
seit 1876

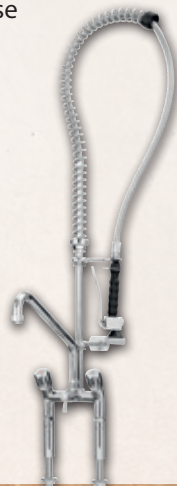

Deliclean Hände-reiniger P78

- duft- und farbstofffrei
- dermatologisch getestet
- 0,5 l Euroflasche
- D-Art.-Nr. 1120090



Deliclean

Deliclean Delisept 77

- Hände-Dekontaminationsmittel
- VAH-gelistet
- 1 l Euroflasche
- L-Art.-Nr. 302512 7701



Deliclean

Tork Handtuchspender „Elevation“ M1

- weiß, schlagfester Kunststoff
- mit Sichtfenster, abschließbar
- abgerundete Edelstahl Abrisszähne
- individuell dosierbare Blattlänge
- M1 - Centerfeed System Mini
- passende Tücher D-Art.-Nr. 0467747
- Maße (B x T x H): 174 x 165 x 321 mm
- D-Art.-Nr. 1220139



Tork Papierhandtuch „Edet Light“ Mini

- weiß, neutral, 1-lagig, unperforiert
- Länge: 120 m
- passend für Spender D-Art.-Nr. 1220139
- VE: 11 Ro./Bt.
- D-Art.-Nr. 0467747



Tork Handtuchspender „Elevation“ M2

- weiß, schlagfester Kunststoff
- mit Sichtfenster, abschließbar
- abgerundete Edelstahl Abrisszähne
- individuell dosierbare Blattlänge
- für M-Tork
- M2 - Innenabrollsystem
- passende Tücher D-Art.-Nr. 0467720
- Maße (B x T x H): 239 x 227 x 360 mm
- D-Art.-Nr. 1220055



Tork Papierhandtuch „Edet Light“

- weiß, neutral, 1-lagig, unperforiert
- Länge: 275 m
- passend für Spender D-Art.-Nr. 1220055
- VE: 6 Ro./Bt.
- D-Art.-Nr. 0467720




Falthandtuch-Spender

- Edelstahl matt
- Wandmontage, abschließbar
- Füllstandanzeige
- Maße (B x T x H): 250 x 125 x 330 mm
- D-Art.-Nr. 1220030



Falthandtuch

- natur, Recyclingpapier
- ZZ-Falz, 1-lagig, krepp
- passend für Spender D-Art.-Nr. 1220030
- Maße (B x L): 250 x 230 mm
- VE: 20 x 250 Bl./Kt.
- D-Art.-Nr. 0467804

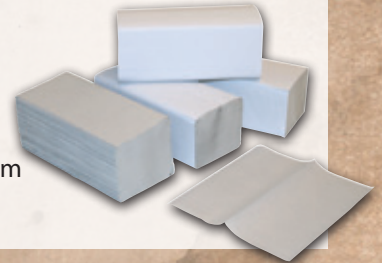

Wasserwerfer / Reinigungspistole 1/2"

- robust durch hochwertige Edelstahl/ Messing-Kombination
- Sprühpistole (24 bar)
- EPDM Dichtungen (FDA)
- blaue Gummiummantelung
- max. Durchflussmenge 74 l/min
- heißwassergeeignet bis 95 °C
- stufenlos einstellbare Strahlstärke und -form
- 1/2" Innengewindeanschluss
- D-Art.-Nr. 1364116



Wassersparventil

- mit isoliertem Edelstahl Sicherheitsbügel
- EPDM Gummiummantelung und Abdichtung
- Bedienhebel und Bügel aus Edelstahl
- 1/2" BSP Innengewindeanschluss
- max. Temp. 95 °C
- max. Druck 24 bar (350 psi)
- Gewicht: ca. 870 g
- stufenlose Regulierung der Stahlstärke
- deutlich sichtbare rote Strahlrichtungspfeile
- nicht für Dampf geeignet
- L-Art.-Nr. 4010270170



HOT EASYCLEAN-Schlauch

- geeignet für Großküchen, Lebensmittelindustrie, Schlachtereien und Molkereien
- beständig gegen tierische und pflanzliche Fette
- entspricht der FDA
- max. Temperaturbeständigkeit: -20 bis +95 °C
- Betriebsdruck: 10 bar
- Berstdruck: 30 bar
- 40 m /Ro.
- 1/2", Gewicht: 320 g / m
Biegeradius: 80 mm
D-Art.-Nr. 1363101
- 3/4", Gewicht: 500 g / m
Biegeradius: 115 mm
D-Art.-Nr. 1363103



Druckpumpenzerstäuber

- Volumen: 1500 ml (max. Füllmenge 1300 ml)
- Düse: 0,8 mm
- Betriebsdruck: 4 bar
- Zerstäubungsregulierung durch Drehen der Düsenmutter
- natur, Viton-Dichtung für säurehaltige Flüssigkeiten
D-Art.-Nr. 1288356
- gelb, EPDM-Dichtung für alkalische Flüssigkeiten
D-Art.-Nr. 1288360



Universalreiniger

- Superol, 1 kg Fl.
L-Art.-Nr. 30101 10101
- Dagerol P30, 10 kg Ei.
Orangenduft
L-Art.-Nr. 30251 11010



Citro-Schaumreiniger P73

- 1 kg Fl.
L-Art.-Nr. 30251 51501
- 12 kg Ka.
L-Art.-Nr. 30251 51512



Eiweiß- u. Fettlöser P35

- 1 kg Fl.
L-Art.-Nr. 30251 31101
- 12,5 kg Ka.
L-Art.-Nr. 30251 31112



Desinfektionsmittel, alkohol., Delisept A P82

- 1 l Fl.
L-Art.-Nr. 30251 20001
- 5 l Ka.
L-Art.-Nr. 30251 20005
- 11 l Ka.
L-Art.-Nr. 30251 20011



Desinfektions-Schaumreiniger Diamant OXXI Schaum P48

- 12,5 kg Ka.
L-Art.-Nr. 30251 42112
- 25 kg Ka.
L-Art.-Nr. 30251 42125
- 240 kg Fa.
L-Art.-Nr. 30251 42154



Antisept 22 QAV
zur Befüllung von
Desinfektionsmatten
geeignet


- 11 kg Ka.
L-Art.-Nr. 30101 20111



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

MM Desinfektionsmatte™

- Stärke: 1,5 cm
- Gewicht: ca. 2 kg / m²
- Befüllung zur Desinfektion mit max. 8 l / m²
- hohe Flüssigkeitsaufnahme
- Einschluss von Geruch
- U.V.-beständig
- pflegeleicht

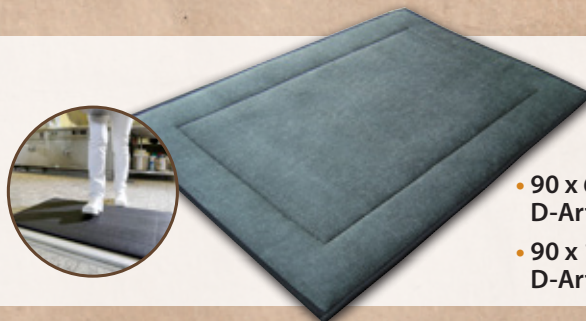

- 90 x 60 cm
D-Art.-Nr. 1264045
- 90 x 120 cm
D-Art.-Nr. 1264046

- Wandhalterung, 240 mm
- glatte, leicht zu reinigende
Oberfläche
- Maße: 170 x 240 x 60 mm
D-Art.-Nr. 1432566



- Wand- / Bodenschrubber,
305 mm, hart
D-Art.-Nr. 1211251



- Ultra Hygien. Stiel,
PP, 1500 mm
- Ø 34 mm
- glasverstärkt
D-Art.-Nr. 1213341



- Waschbürste XL, 240 mm
- mit abgewinkelten, harten Borsten
D-Art.-Nr. 1211241



- Besen 410 mm, weich/hart
- Polyester
D-Art.-Nr. 1210083



- Wasserschieber
- mit schwarzem Naturgummi
- hitzebeständig bis 100 °C
- 400 mm, D-Art.-Nr. 1230103
- 600 mm, D-Art.-Nr. 1230144



- Handbürste, hart
- hitzebeständig bis 121 °C
- Ø 110 mm
- Höhe: 110 mm
D-Art.-Nr. 1211201



- Hygiene-Eimer, PP, 12 l
- mit Auslauf u. Messkala
- Henkel aus Edelstahl
- hitzebeständig:
-20 bis +100 °C
D-Art.-Nr. 1230202

Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Tretabfalleimer, PP

- weiß
- robuste, schlagfeste Vollkunststoffausführung
- dicht schließender, überlappender Deckel
- abgerundete Ecken und glatte Konturen
- geräuscharmes, hochbelastbares Fußpedal
- HACCP konform

D-Art-Nr.	Volumen	Maße	Rollen	passende Beutel
1433376	70 l	495 x 412 x 673 mm	-	0542191
1433390	90 l	500 x 412 x 820 mm	2	0542191



ORGAVENTE
INTERNATIONAL

Abfalleimer Schwingdeckel, PP

- weiß

D-Art-Nr.	Volumen	Maße
1433234	25 l	335 x 255 x 535 mm
1433068	50 l	385 x 290 x 660 mm



ORGAVENTE
INTERNATIONAL

Abfalleimerbeutel



D-Art-Nr.	Material	Stärke	Maße	Farbe	VE/Kt.
0542092	HDPE	20 µm	700 x 1100 mm	blau	10 Ro. x 25 St.
0542118	HDPE	20 µm	700 x 1100 mm	gelb	10 Ro. x 50 St.
0542134	HDPE	20 µm	700 x 1100 mm	rot	10 Ro. x 50 St.
0542167	LDPE	30 µm	355 + 305 x 760 mm	transp.	500 St.
0542191	LDPE	35 µm	425 + 355 x 980 mm	grau	300 St.
0542069	LDPE	40 µm	700 x 1100 mm	blau	10 Ro. x 25 St.
0542082	LDPE	40 µm	900 x 1100 mm	blau	10 Ro. x 25 St.
0542085	LDPE	56 µm	650 + 550 x 1350 mm	blau	100 St.
0542080	LDPE	85 µm	700 x 1100 mm	schwarz	25 Ro. x 10 St.

Desinfektionskorbschrank 20-25

TOURNUS
EQUIPEMENT

- Gehäuse und Messerkorb aus rostfreiem Stahl
 - Tür aus transparentem Plexiglas, Dicke 5 mm
 - Desinfektion durch UV-Sterilisation
 - Bestrahlungsdauer über mechanische Zeitschaltuhr einstellbar
 - UV-Lampe E27: 1 x 15 W
 - Schutzindex: IP24
 - Stromanschluss: 230 V / 50 Hz
 - Maße (B x T x H):
575 x 170 x 600 mm
- D-Art.-Nr. 5743961



Desinfektionsbecken für Messer

- Edelstahl
 - mit herausnehmbarem Messereinsatz
 - mit Haltetaschen zur Wandmontage
 - vollisoliert
 - thermostatisch geregelt
 - mit Trockengehschutz
 - Leistung: 1 kW
 - Maße (B x T x H):
200 x 160 x 385 mm
- D-Art.-Nr. 5743951




VALENTIN SCHMITT
Gastronomie- und Fleischerei-Bedarf

Valentin Schmitt GmbH & Co KG
Alexander-Bell-Straße 11
53332 Bornheim

Tel. 02222 92933-0
Fax 02222 92933-29
info@valentin-schmitt.de
www.valentin-schmitt.de

Produkte erhältlich bei Ihrem teilnehmenden Dagma-Fachgroßhändler. Solange der Vorrat reicht.

D-Art.-Nr. entspricht Dagma-Artikel-Nummer, L-Art.-Nr. entspricht Lieferanten-Artikel-Nummer

Abbildungen ähnlich, ohne Dekorationen, Irrtümer vorbehalten. Nachdruck – auch auszugsweise – verboten. © Dagma eG Dezember 2025